

Masterflex® 900

Injektážna hadica pre stavebné škáry. Typ 5

Popis produktu


MASTERFLEX® 900 typ 5 je špeciálne vyvinutá injektážna hadica určená na jednorázovú injektáž cementu alebo živíc najmä na špeciálne stavebné konštrukcie na zabezpečenie úplného vyplnenia všetkých dutín, kaverien a spojov.



Vlastnosti

- Vhodná na injektáž konštrukcií typu „Under pinning“ a „Top & Down“
- Zaisťovaná plynulá distribúcia injektážnej hmoty po celej dĺžke hadičky
- Dokonalá injektáž pri nízkych tlakoch

Schéma rúrky

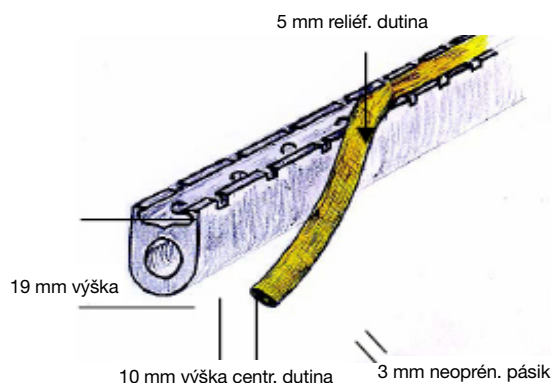

Princíp funkcie

Výborne navrhnutý systém ventilov zabraňuje vniknutiu cementovej pasty v priebehu betonáže do hadičky a súčasne zaručuje dokonalú injektáž cementu aj pri nízkych injektážnych tlakoch. Centrálna dutina s vnútorným priemerom 10 mm zaručuje malý odpor pretekajúcej minerálnej injektážnej zmesi. Dutina s priemerom 3 mm zaisťuje rovnomerné rozdelenie injektážneho materiálu po celej dĺžke hadičky. Injektážna hmota odtlačí neoprénový pásik a bočnými otvormi sa rozlieva do voľného priestoru pracovnej škáry a do dutín, ktoré vyplní.

Balenie

Injektážne hadice MASTERFLEX® 900 typ 5 sa dodávajú v balení á 50 m.

Skladovanie

Hadice MASTERFLEX® 900 typ 5 je možné skladovať v štandardných skladovacích podmienkach.

Montážne inštrukcie

- Injektáž sa vykonáva pomocou pripojovacej PVC hadice dovtedy, pokiaľ sa zaplní injektážnou zmesou.
- Vlastný proces injektáže začína postupným zvyšovaním tlaku v systéme.
- Pôsobením tlaku sa otvoria neoprénové pásiky a injektážna zmes pretečie bočnými otvormi do priestoru škáry.
- Po zaplnení škáry a dutín injektážnou zmesou uzavrie vnútorný tlak neoprénové pásiky, čo zabráni prenikaniu zmesi späť.
- Oba konce MASTERFLEX® 900 typ 5 injektážnej hadice sa po odpojení PVC hadice uzavrujú zátkami.
- Injektážna hadica MASTERFLEX® 900 typ 5 slúži na jednorázové použitie.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov a ich zvyškov sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.	Technicko - poradenský servis
Divízia Stavebné hmoty, Žilina	T 0918 828 828 Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918	T 0918 588 688 Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Myjava, Piešťany, Senica, Skalica
F: 041/72 345 92	T 0918 490 825 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,
E-mail: info.sk@basf.com	T 0903 776 400 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
Zákaznícky servis:	T 0905 033 303 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Zvolen,
T: 041/72 345 91	T 0918 688 688 Košice, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov,
F: 041/72 345 92	Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina, Stará Lubovňa, Stropkov, Svidník
E-mail: objednavky.sk@basf.com	
Internet: www.basf-sh.sk	
www.fasadnestudio.sk	

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučená sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.