

MEYCO® Fireseal 10


Jednozložkový napučievajúci akrylátový tmel, vhodný na aplikáciu pištoľou

Popis výrobku

MEYCO® Fireseal 10 je jednozložkový napučievajúci akrylátový tmel, vhodný na aplikáciu pištoľou. Zabraňuje prechodu ohňa aj zvuku. Tmel napučíava a vytvára tesniacu vrstvu proti dymu a ohňu ak je vystavený horúčave z požiaru.

Má schopnosť utesňovať škáry proti šíreniu sa ohňa do 240 minút pri skúšaní podľa BS476.

Je súčasťou protipožiarneho systému v kombinácii s tepelnou izoláciou aplikovanou nástrekom MEYCO® Fireshield 1350.

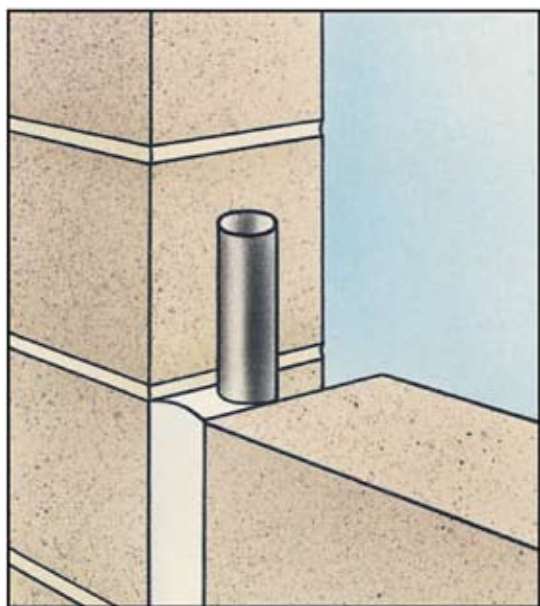

Rozsah použitia

MEYCO® Fireseal 10 je vhodný na utesnenie malých dier a otvorov v aplikáciách požadujúcich ohňovzdornosť do 240 minút.

Schopnosť tmelu MEYCO® Fireseal 10 odolávať ohňu sa líši v závislosti od konkrétnej aplikácie, okolitého podkladu, hĺbky aplikovaného tmelu a množstva tmelu vystaveného horúčave. Je vhodný pre aplikácie v interiéroch a počas doby životnosti by nemal byť vystavovaný teplotám nad +70 °C.

Vlastnosti

MEYCO® Fireseal 10 má nasledujúce vlastnosti:

- Ohňovzdornosť do 5 hodín.
- Schopnosť napučíavať/zmrašťovať sa +/- 10 %.
- Bez obsahu halogénov. Odolný proti hubám, plesniam a drobným škodcom.
- Jednoduchá aplikácia.

Balenie

MEYCO® Fireseal 10 je pripravený na použitie a dodáva sa v 310 ml cartridge.

Aplikácia

Pred aplikáciou musia byť všetky škáry čisté, zbavené prachu, oleja a mastnoty. Ak je to potrebné, prikryť okolie škár.

Použiť PE podkladový materiál a vyplniť otvor do požadovanej hĺbky, povrch vyhladiť. Minimálna hĺbka musí byť 6 mm.

Technické údaje

Farba	sivá
Rozliatie	0 - 20 mm
Doba vytvrdzovania	1,5 mm: 24 hodín
Doba vytvorenia povlaku (pri +23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)	10 minút
Tvrdosť Shore A	50
Teplota pri aplikácii	+5 °C až +30 °C

Spotreba

Potrebné množstvo materiálu závisí od veľkosti škáry a požadovaného stupňa ohňovzdornosti.

Na výpočet približného počtu balení použite nasledujúci vzorec:

$$\text{Počet} = \frac{\text{dĺžka škáry(m)} \times \text{šírka (mm)} \times \text{hĺbka (mm)}}{310}$$

Skladovanie

Na MEYCO® Fireseal 10 nemajú vplyv vonkajšie podmienky. Avšak, pri dlhodobom skladovaní sa doporučuje skladovanie v suchu, nie v mraze a pri teplotách pod +30 °C. Skladovateľnosť výrobku je 6 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné pokyny sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Technická podpora

Prislušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com
Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

0905 441 194
0905 550 190
0918 490 815
0905 710 458

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: Máj 2009

Novým vydaním stráca staré platnosť.