


PCI[®]
Pre profesionálov

PCI Pavifix[®]: istota v pokladaní a škárovaní dlažieb



BASF
The Chemical Company


Pokladanie a škárovanie prírodného kameňa a betónových dlažieb



Drenážna a poterová malta


PCI Pavifix® DM vhodná pod dosky z prírodného kameňa a betónových prvkov s estetickou funkciou povrchu.

- Ako vodopriepustný poter pod prírodný kameň a betónové prvky s estetickou funkciou povrchu.
- Ako vodopriepustná podkladová malta pre prírodnú dlažbu a dlažbu z betónových prvkov, pre dosky z prírodného kameňa a betónových prvkov.
- Oblasť použitia: vonkajšie a vnútorné prostredie, podlahy.

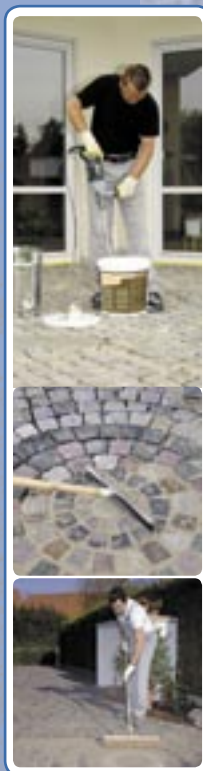

Polyuretánová škárovacia malta pre dlažby PCI Pavifix® PU vhodná na dlažbu z prírodného kameňa a betónových dlažieb

- Pre dopravnú plochu so stredným zaťažením, napr. oblasť starého mesta zaťažená premávkou osobných a nákladných vozidiel, nakladacie zóny, trhy, pešie zóny, parkoviská, záhradné cesty, vjazdy do garáže.
- Na malú a veľkú dlažbu z prírodného kameňa a betónových dlažieb.
- Pre vodopriepustné škárovanie mozaiky.
- Farebná intenzita, je zdôraznená charakteristika kameňa dlažby.
- Dvojzložková.
- Pre šírku škáry od 5 do 50 mm.
- Farebný odtieň: béžová, sivá, antracitová.
- Oblasť použitia: vonkajšie prostredie, podlahy.

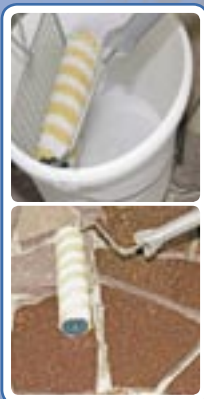


Predpríprava dlažby z prírodného kameňa PCI Pavifix® V vhodná na ochranu povrchu pri škárovaní.

- Pre dlažby a dosky z prírodného kameňa.
- Pred vyškárovaním s produktami PCI Pavifix CEM, PCI Pavifix PU a PCI Pavifix 1K.
- Vytvára film - chráni povrch kameňa a uľahčuje čistenie.
- Oblasť použitia: vonkajšie a vnútorné prostredie, podlahy.



Cementová škárovacia malta pre dlažby PCI Pavifix® CEM vhodná pre dlažby a dosky z prírodného kameňa.

- Na škárovanie mozaikových, malých a veľkých dlažieb z prírodného kameňa pri viazanej väzbe.
- Na škárovanie podlahových dosiek z prírodného kameňa, napr. polygonálne dosky.
- Aplikácia zalievaním, alebo pomocou stierky.
- Neprepúšťajúca vodu.
- Vhodná pre všetky dopravné plochy.
- Pre šírku škáry od 5 do 50 mm.
- Farebný odtieň: cementová sivá.
- Oblasť použitia: vonkajšie a vnútorné prostredie, podlahy.

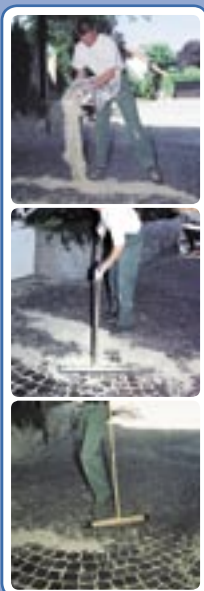

Škárovacia malta pre dlažby PCI Pavifix® 1K vhodná pre dlažby z prírodného kameňa

- Pre povrchy určené pre pešiu a príležitostnú premávku osobných vozidiel, napr. pešie zóny, súkromné parkoviská, záhradné cesty, vjazdy do garáží a terasy.
- Pre vodopriepustné škárovanie mozaikových, malých a veľkých dlažieb.
- Farebne intenzívny, je zdôraznená charakteristika kameňa dlažby.
- Pre šírku škáry od 5 do 50 mm
- Farebný odtieň: béžová, sivá a antracitová.
- Oblasť použitia: vonkajšie prostredie, podlahy.

