

# Orientačná spotreba škárovacích hmôt Prince Color® FM-FX Plus, FM-FX, FM



## Inteligentné riešenia pre každú stavbu

### Odborno-technickí poradcovia:

**T 0918 444 918**

**T 0918 594 016**

Bratislava I.- V., Pezinok, Senec

**T 0903 400 851**

Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa

**T 0910 908 590**

Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica

**T 0903 776 800**

Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín

**T 0905 209 208**

Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce

**T 0903 621 456**

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

**T 0911 707 911**

Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa

**T 0903 847 822**

Košice I.-IV., Košice-okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Zoznam predajcov:

Technické informácie:

[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

[www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)


**BASF Slovensko spol. s r. o.**  
Divízia Stavebné hmoty,  
Žilina  
T +421 41 76 314 83  
F +421 41 72 345 92  
info.sk@basf.com  
**Zákaznícky servis**  
T +421 41 72 345 91  
F +421 41 72 345 92  
objednavky.sk@basf.com

**BASF**  
The Chemical Company

**BASF**  
The Chemical Company

Vydané jún 2009.  
Novým vydaním stráca staré platnosť.

# Škárovacie a tesniacie hmoty

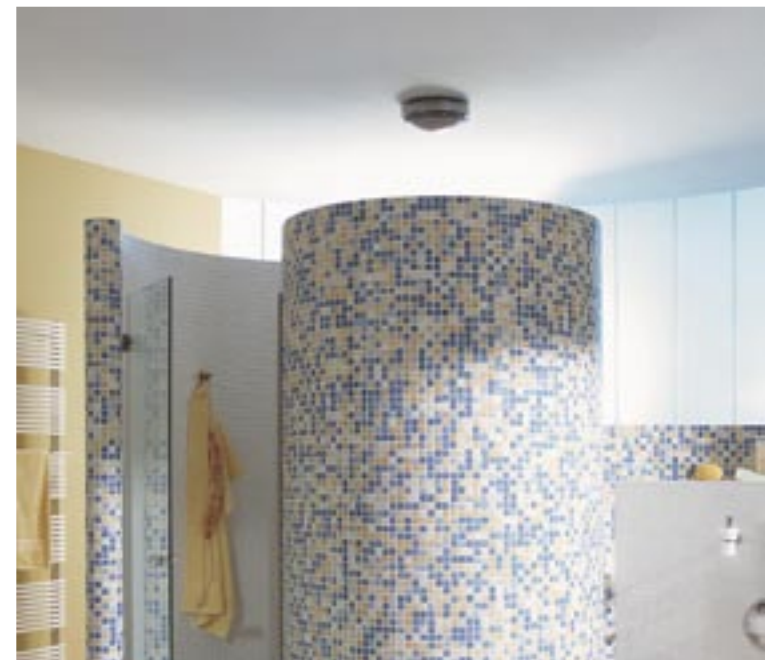

## Spotreba škárovacej hmoty v [g] na meter dĺžky škáry

Šírka škáry [mm]	Hĺbka škáry [mm]											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	
3	22,5	27	31,5	36	40,5	45	49,5	54	58,5	63	67,5	
4	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	
5	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	97,5	105	112,5	
6	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	
7	52,5	63	73,5	84	94,5	105	115,5	126	136,5	147	157,5	
8	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	
9	67,5	81	94,5	108	121,5	135	148,5	162	175,5	189	202,5	
10	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	
11	82,5	99	115,5	132	148,5	165	181,5	198	201	231	247,5	
12	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	

## Dĺžka škáry v [m] na m<sup>2</sup>

10 x 10	19,5
10 x 15	16,2
10 x 20	14,5
11,5 x 24	12,5
15 x 15	13,4
15 x 20	11,5
20 x 20	9,9
20 x 30	8,2
25 x 25	7,9
30 x 30	6,6
40 x 40	5,0
60 x 60	3,3

Formát dlažieb alebo obkladov [cm]

Škárovacie hmoty majú v dnešnej dobe podstatne dôležitejšiu úlohu ako pred neďávnom. Nevyplňujú len prázdne miesto medzi dlaždicami či obkladačkami, ale zaisťujú celistvosť, čistiteľnosť, hygienu a v neposled-

nom rade dokresľujú a zvýrazňujú celkový vzhľad plôch. Cementové škárovacie hmoty Prince Color® ponúkajú tú najlepšiu kombináciu jednoduchej a rýchlej aplikácie s vysokou pevnosťou. Sú použiteľné v interiéroch aj v exte-

riéroch, sú mrazuvzdorné, odolávajú teplotným zmenám, sú ľahko čistiteľné a navyše sú dodávané v atraktívnych farbách tak, aby ich bolo možné zladíť s používaným obkladom či dlažbou.

## Prince Color® FM-FX Plus



**Vysokoflexibilná škárovacia hmota do škár šírky 1-12 mm s maximalizovanou stálofarebnosťou a vodoodpudivosťou a protiplesňovým zložením.**

Na škárovanie obkladov a dlažieb všetkých typov v náročných a vodou zaťažovaných priestoroch. Vhodná predovšetkým do kúpeľní, sprch, kuchýň, na balkóny, terasy a na podlahové vykurovanie. **Parfémovaná** - pri spracovaní príjemné vonia. **Odperlovací efekt** je

zaistený kvalitnou hydrofobizáciou pôsobiacou v celom profile škáry. Kvapky vody zostávajú v podobe perličiek na povrchu škár a nemôžu preniknúť do štruktúry škárovacej hmoty. Je zaistený nielen nezmáčavý povrch, ale i nezmáčavosť hmoty v akomkoľvek mieste pod povrchom pri poškrabaní škáry.

- Dlhá životnosť, vysoká odolnosť proti ušpineniu.
- Jedinečné riešenie na balkóny, terasy a podlahové vykurovanie.
- Určená do trvalo mokrych priestorov - sprchy, kúpeľne.
- Mrazuvzdorná, vysoko flexibilná, schopná prenášať vysoké mechanické a hydrotermické namáhanie.
- Vynikajúca kvalita, výborná spracovateľnosť, ľahká a rýchla aplikácia.
- Je pochôdzna už po 6 hod.
- Pre šírku škáry 1-12 mm.
- Vodotesná.

Balenie: 3 kg



## Prince Color® FM-FX



**Flexibilná škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov a dlažieb na balkónoch, terasách, podlahách s podlahovým vykurovaním a v trvalo mokrych priestoroch.**

- Dlhá životnosť, vysoká odolnosť proti ušpineniu.
- Vhodná na balkóny, terasy a podlahové vykurovanie.
- Určená do trvalo mokrych priestorov, v sprchách a v kúpeľniach.
- Mrazuvzdorná, vysoko flexibilná, schopná prenášať vysoké mechanické a hydrotermické namáhanie.
- Vynikajúca kvalita, výborná spracovateľnosť, ľahká a rýchla aplikácia.
- Je pochôdzna už po 6 hod.
- Pre šírku škáry 1-12 mm.
- Vodotesná.

Balenie: 3 kg  
20 kg len biela, sivá, bahama

## Prince Color® FM-S



**Pružná neutrálna silikónová tesniaca hmota. Na vyplňanie škár na styku rôznych stavebných materiálov a konštrukcií: dlažba - obklad, roh obklad - obklad, dlažba - vpust a pod.**

- Mrazuvzdorná, odolná proti vode, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a proti plesniam.
- Takmer bez zápachu.
- Univerzálna, s vysokou príhľavosťou na rôzne stavebné materiály.
- Určená do škár od 4 mm do 25 mm.

Balenie: 310 ml - 12 ks v kartóne

## Prince Color® FM




**Škárovacia hmota na škárovanie keramických obkladov.**

- Vynikajúca spracovateľnosť.
- Ľahká a rýchla aplikácia.
- Vodoodpudivá, mrazuvzdorná, univerzálne použiteľná.
- Je pochôdzna po 12 hod.
- Pre šírku škáry 1- 8 mm.
- Na vnútorné použitie.
- Na steny a podlahy.
- Na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, strednej a malej mozaiky.
- Na škárovanie kameniny, tehlových pásov a stien zo sklenených tvárnic.

Balenie: 3 kg  
20 kg len biela, sivá, bahama

## Vzorkovník odtieňov

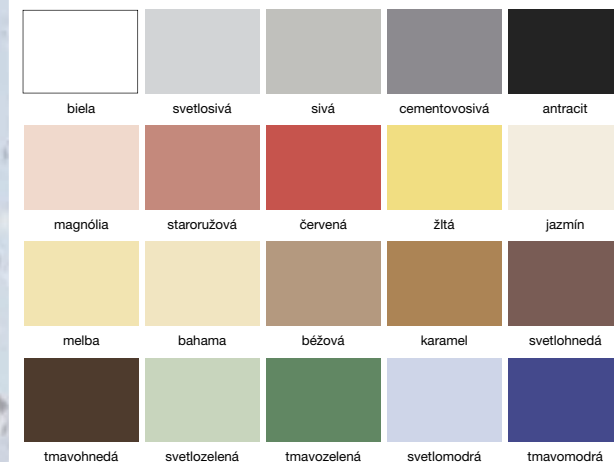

Farebné odtiene sú orientačné.